




**LAVORAZIONI SUL PROFILO
PER L'UNITA' MOTORIZZATA**

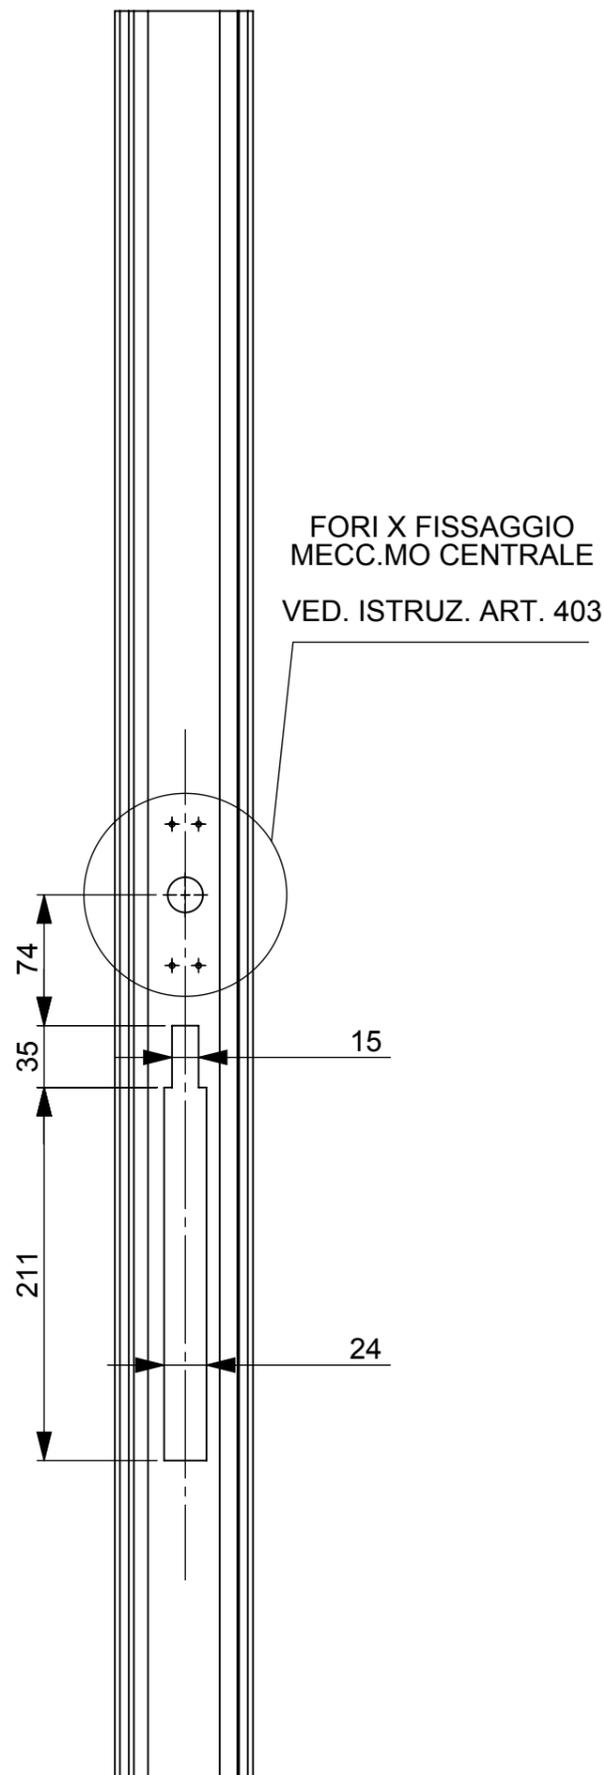

SERRARE IL DADO SOLO DOPO
AVER REGOLATO LE ASTE.
ACCERTARSI CHE IL PERNO
QUADRO SCORRA LIBERAMENTE
ALL'INTERNO DELL'ASOLA SUL PROFILO.

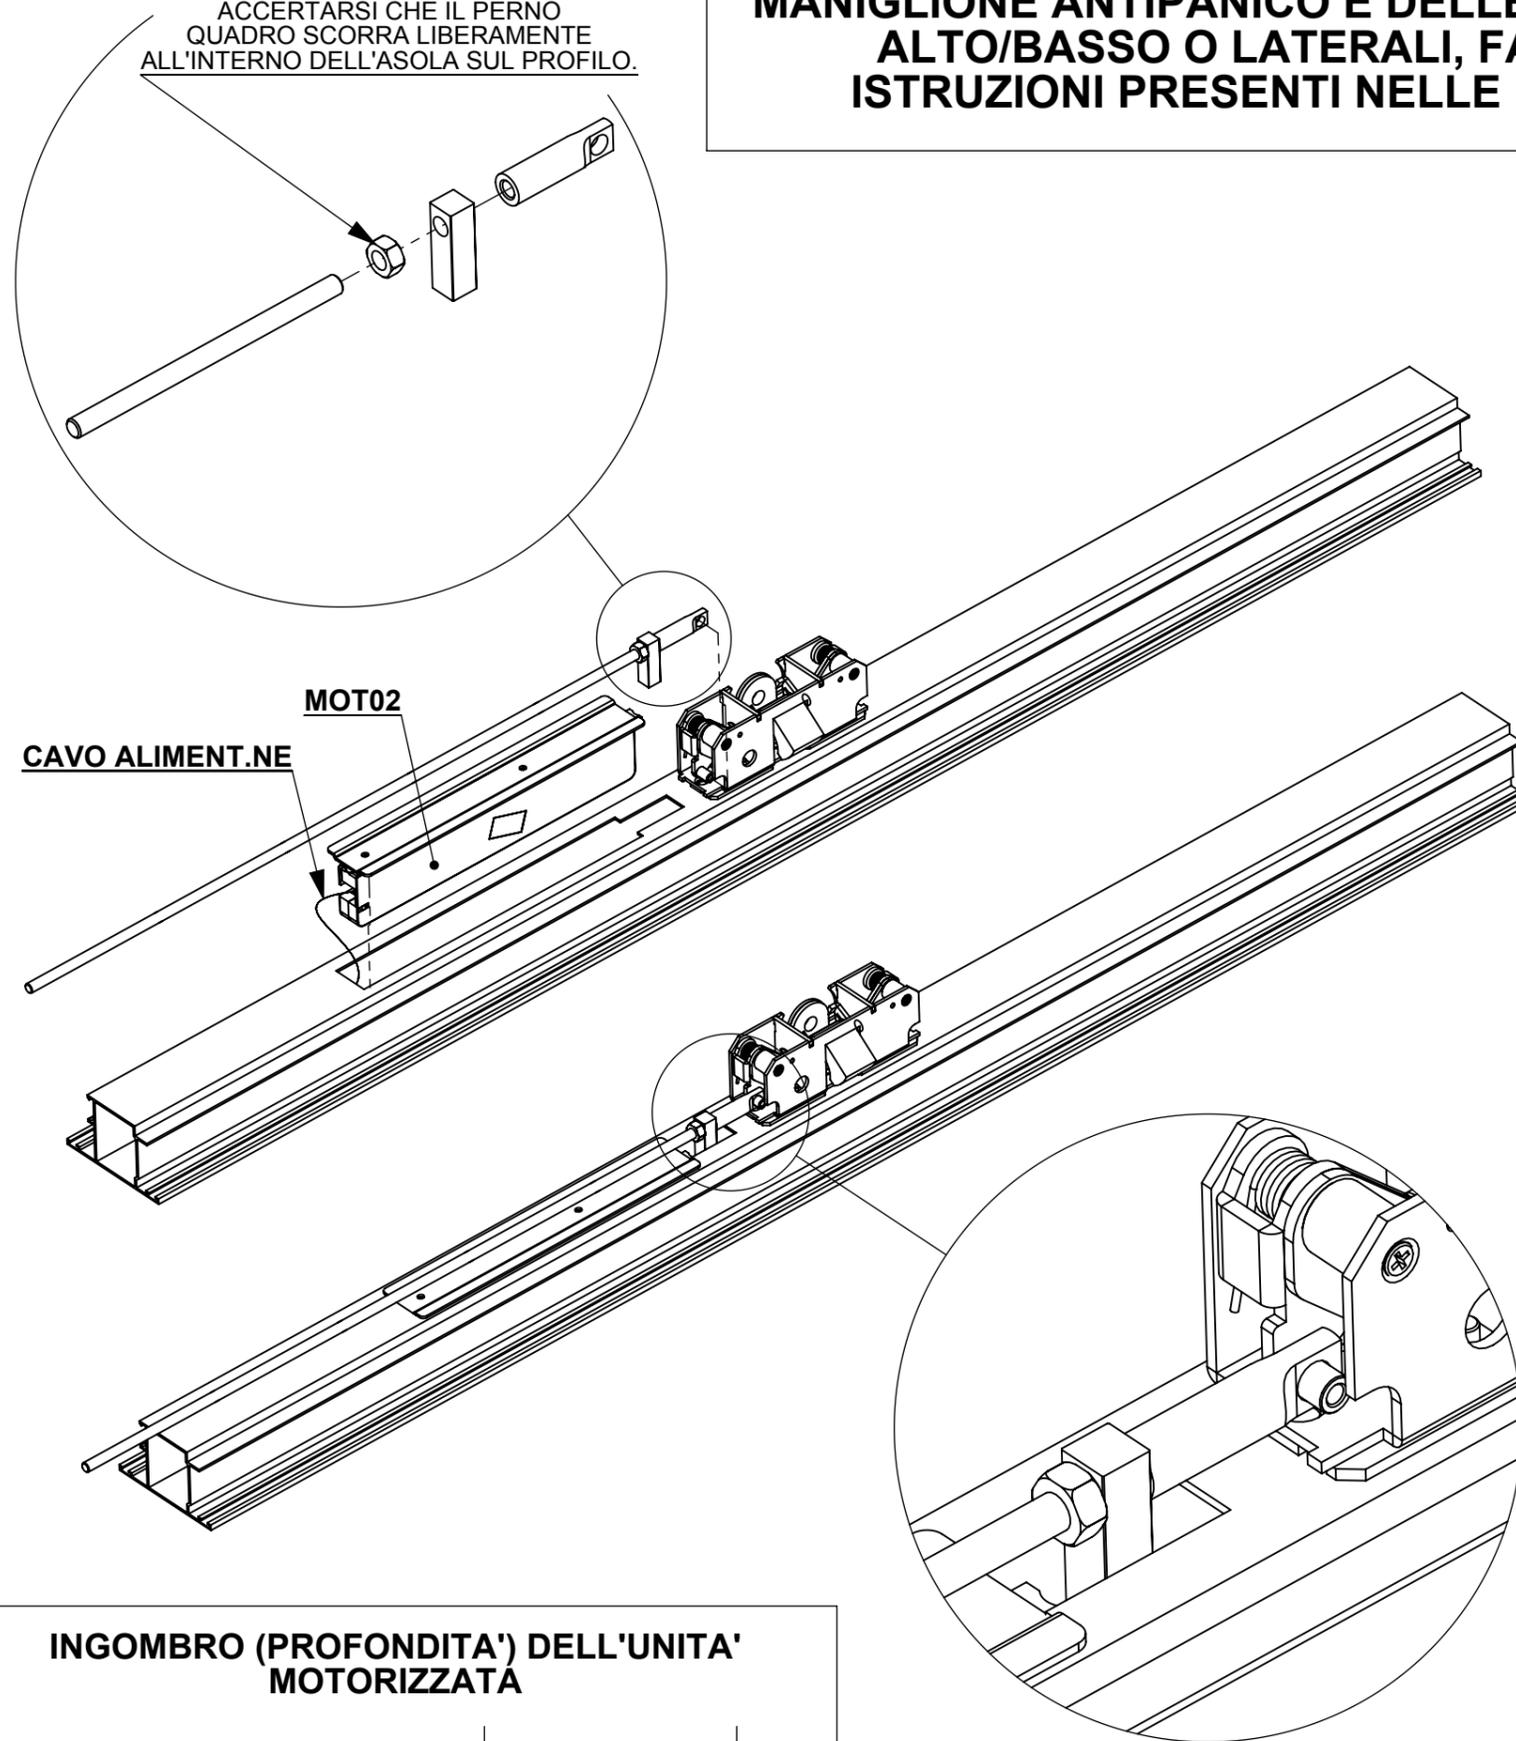


**INGOMBRO (PROFONDITA') DELL'UNITA'
MOTORIZZATA**

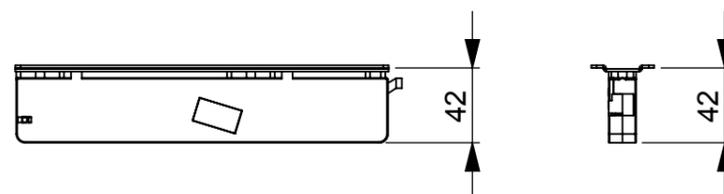

**PER LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DEL
MANIGLIONE ANTIPANICO E DELLE CHIUSURE SUPPLEMENTARI
ALTO/BASSO O LATERALI, FARE RIFERIMENTO ALLE
ISTRUZIONI PRESENTI NELLE RISPETTIVE CONFEZIONI.**

COLLEGAMENTI ELETTRICI

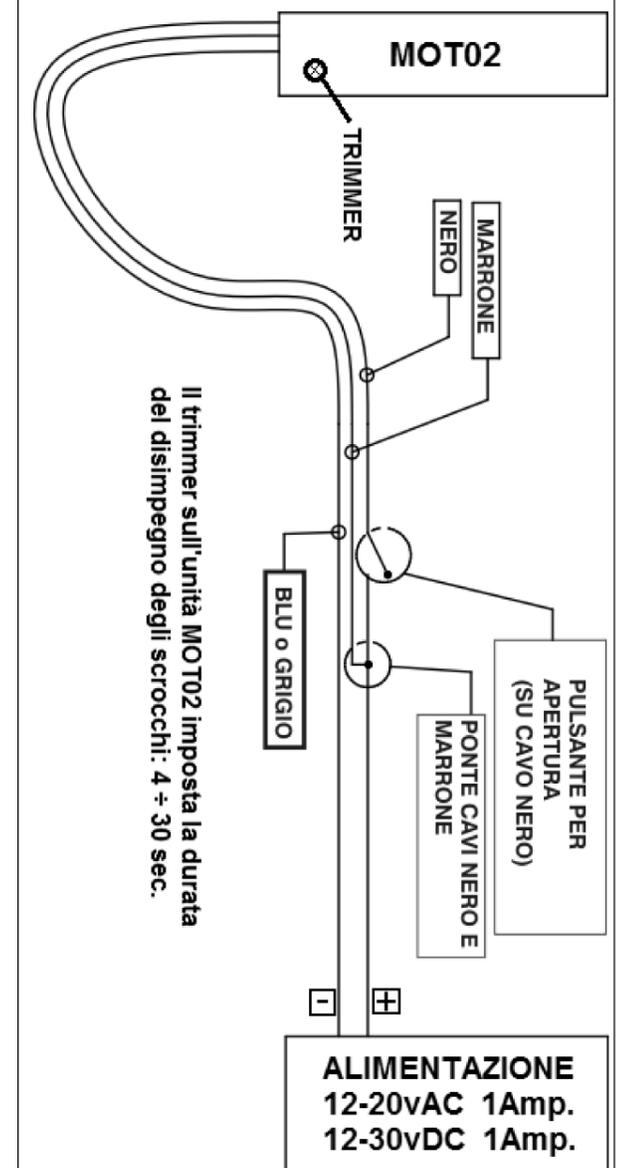

**ATTENZIONE: non impiegare contatti mobili.
Utilizzare ESCLUSIVAMENTE il passacavo.**

Alimentazione : 12-30vDC / 12-20vAC
Assorbimento (stanby): 0,06Watt (5mA)
Assorbimento (max): 15Watt (1A)